



Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com

10 S




Draaischuifvacuümpompen

Induvac levert een zeer uitgebreid programma draaischuifvacuümpompen, zowel in oliegesmeerde uitvoering als olie vrij. De olievrije uitvoering is verkrijgbaar tot capaciteiten van 40 m³/u en kunnen een vacuüm behalen tot wel 120 mbar(a). Deze pompen zijn geschikt voor het continue aanzuigen van droge lucht en zijn 100% olievrij.

Enkele toepassingen zijn;

- ontlichten en ontgassen
- vacuümvormen
- transportsystemen
- grafische machines
- centrale vacuümsystemen
- vacuüm heffen
- pick and place
- waterbeluchting

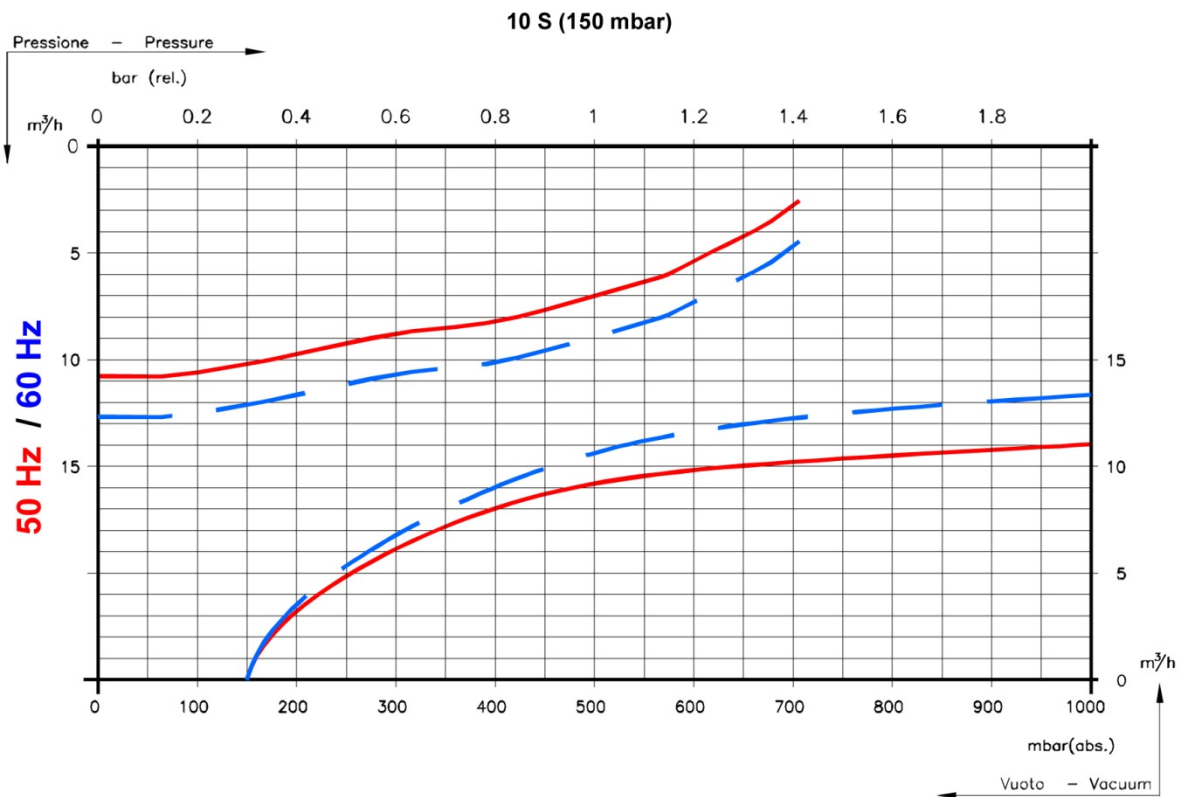



Induvac BV
 Postbus 689
 2700 AR Zoetermeer
 info@induvac.com
 www.induvac.com



Draaischuifvacuümpompen

Specificaties

		50 Hz	60 Hz
Capaciteit	(Nm ³ /h)	11	13,2
Einddruk	(mbar(a))	150	150
Overdruk	(Bar(a))	1.4	1.6
Motor uitvoering	(V) multi voltage	Y	380-400-415-440-460-480
	(V) 1 ~ - enkel fase	Δ	220-230-240-254-275
Motor vermogen	(Kw) multi voltage	0.37	0.37
	(Kw) 1 ~ - enkel fase	0.37	0.37
Toerental	tpm	1450	1750
Geluidsniveau	(dB)	63	63
Maximaal gewicht	(Kg)	17	17

(mm)	
A	332
B	230
C	155
D	125
E	100
F	80
G	143
H	160
K	85
L	80
M	87
N	175
O	150
P	275
Q	157
øa	1/2G
øf	9.5

