



**Induvac BV**  
Postbus 689  
2700 AR Zoetermeer  
info@induvac.com  
www.induvac.com

## 28 PBO(M)






# Draaischuifvacuümpompen

Induvac levert een zeer uitgebreid programma draaischuifvacuümpompen, zowel in oliegesmeerde uitvoering als olievrij. De olie geïnjecteerde uitvoering is verkrijgbaar tot capaciteiten van 1000 m<sup>3</sup>/u en kunnen eventueel in tweetraps uitvoering een vacuüm behalen tot wel 0,001 mbar(a). Deze pompen zijn geschikt voor het continue aanzuigen van zowel droge als met waterdamp verzadigde lucht.

Enkele toepassingen zijn;

- ontluchten en ontgassen
- vacuümvormen
- transportsystemen
- laboratorium proeven
- grafische machines
- afzuiging bij tandarts praktijken
- verpakken van vlees, kaas of bijvoorbeeld koffie
- centrale vacuümsystemen
- vacuüm heffen
- printplaat fabricage

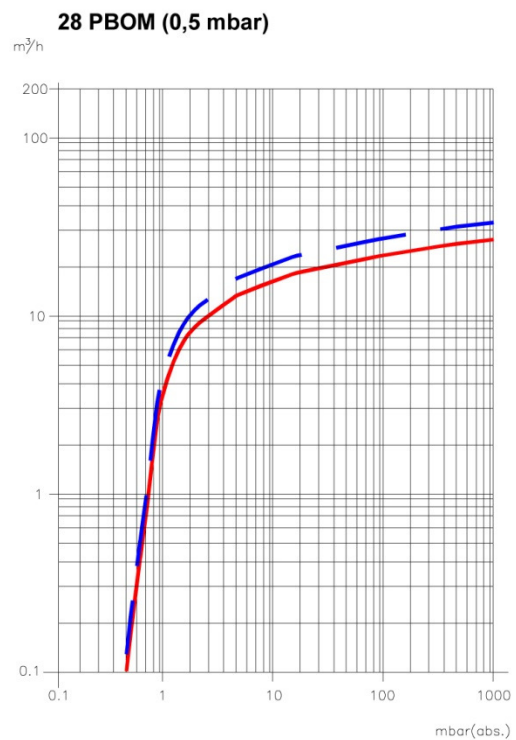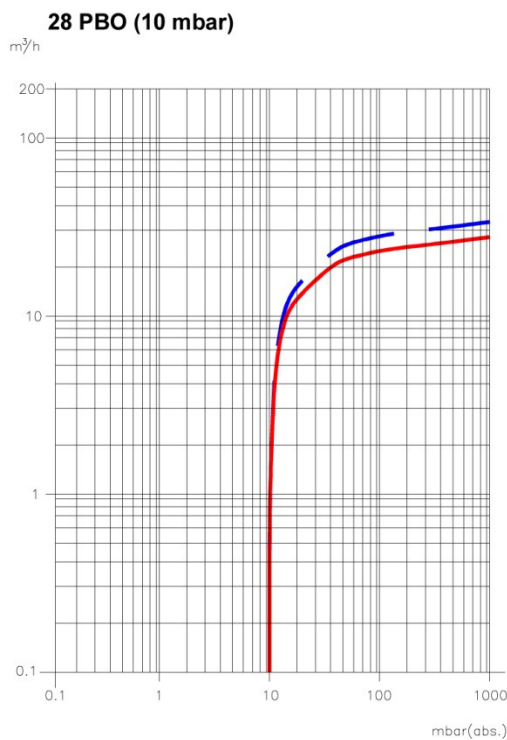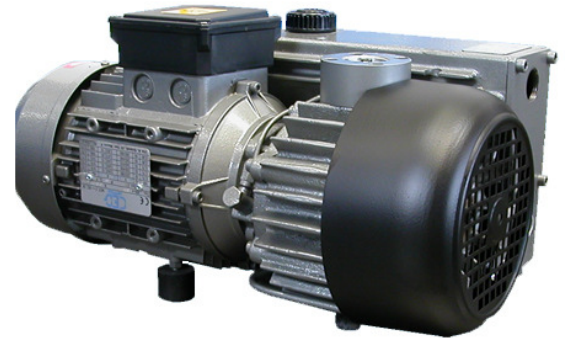



**Induvac BV**  
 Postbus 689  
 2700 AR Zoetermeer  
 info@induvac.com  
 www.induvac.com



# Draaischuifvacuümpompen

## Technische specificaties

		50 Hz	60 Hz
Capaciteit	(Nm <sup>3</sup> /h)	28	33
Einddruk	(mbar(a))	10 PBO – 0,5 PBOM	10 PBO – 0,5 PBOM
Motor uitvoering	3 fase	Y	380-400-415-440-460-480
		Δ	220-230-240-254-275
	1 fase	230	230
Motor vermogen	(Kw) 3 fase	0.75	0.75
	(Kw) 1 fase	0.75	
Toerental	tpm	1450	1740
Geluidsniveau	(dB)	61	61
Gewicht	(Kg)	26	26
Olie capaciteit	(Lt.)	0.5	0.5

(mm)	
A	402
B	205
C	255
E	280
F	90
H	220
L	178
M	30
øa	1" G
øm	3/4" G
øp	M6
øf	M8
X	145
Y	90

