



Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com

3 S



Draaischuifvacuümpompen


Induvac levert een zeer uitgebreid programma draaischuifvacuümpompen, zowel in oliegesmeerde uitvoering als olie vrij. De olievrije uitvoering is verkrijgbaar tot capaciteiten van 40 m³/u en kunnen een vacuüm behalen tot wel 120 mbar(a). Deze pompen zijn geschikt voor het continue aanzuigen van droge lucht en zijn 100% olievrij.

Enkele toepassingen zijn;

- ontlichten en ontgassen
- vacuümvormen
- transportsystemen
- grafische machines
- centrale vacuümsystemen
- vacuüm heffen
- pick and place
- waterbeluchting



3 S (150 mbar)

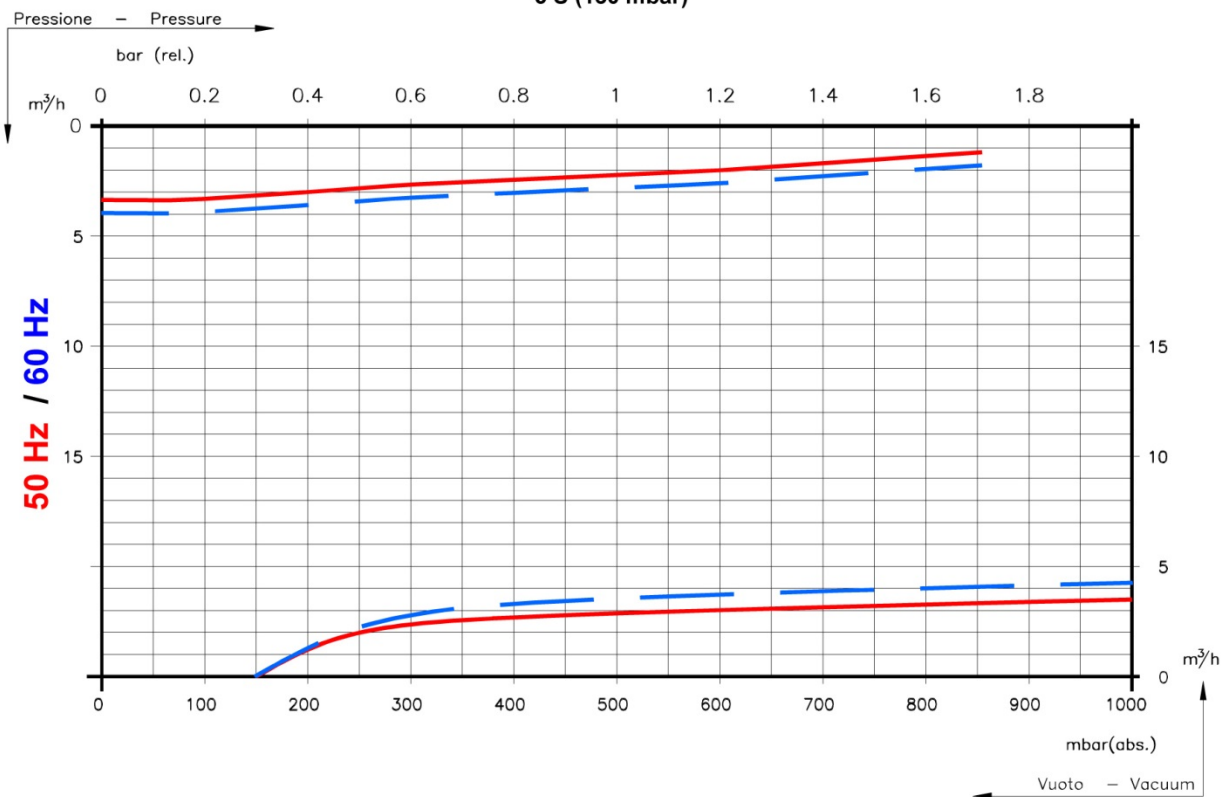



Induvac BV
 Postbus 689
 2700 AR Zoetermeer
 info@induvac.com
 www.induvac.com




Draaischuifvacuümpompen

Specificaties

		50 Hz	60 Hz
Capaciteit	(Nm ³ /h)	3.5	4.2
Einddruk	(mbar(a))	150	150
Overdruk	(Bar(a))	1.7	1.8
Motor uitvoering	(V) multi voltage	Y	380-400-415-440-460-480
		Δ	220-230-240-254-275
	(V) 1 ~ - enkel fase	230	230
Motor vermogen	(Kw) multi voltage	0.25	0.25
	(Kw) 1 ~ - enkel fase	0.25	0.25
Toerental	tpm	2810	3370
Geluidsniveau	(dB)	60	60
Maximaal gewicht	(Kg)	7	7

(mm)	
A	230
B	155
C	120
D	100
E	80
F	63
G	85
H	113
L	43
M	65
O	112
P	210
R	30
øa	1/4" G
øf	7

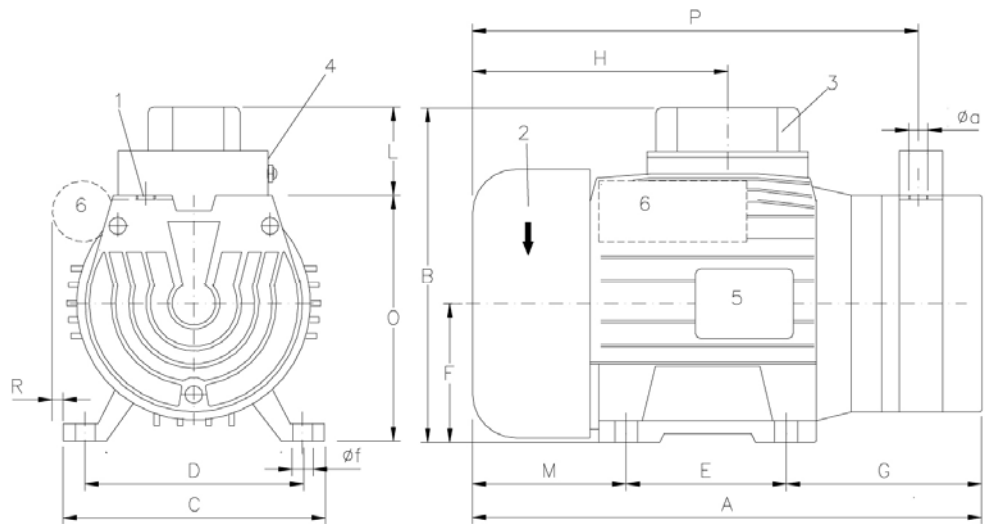

Salvo modifichie tecniche - We reserve the right to alter technical information.

