



Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com

40 S



Draaischuifvacuümpompen


Induvac levert een zeer uitgebreid programma draaischuifvacuümpompen, zowel in oliegesmeerde uitvoering als olie vrij. De olievrije uitvoering is verkrijgbaar tot capaciteiten van 40 m³/u en kunnen een vacuüm behalen tot wel 120 mbar(a). Deze pompen zijn geschikt voor het continue aanzuigen van droge lucht en zijn 100% olievrij.

Enkele toepassingen zijn;

- ontluchten en ontgassen
- vacuümvormen
- transportsystemen
- grafische machines
- centrale vacuümsystemen
- vacuüm heffen
- pick and place
- waterbeluchting



40 S (150 mbar)

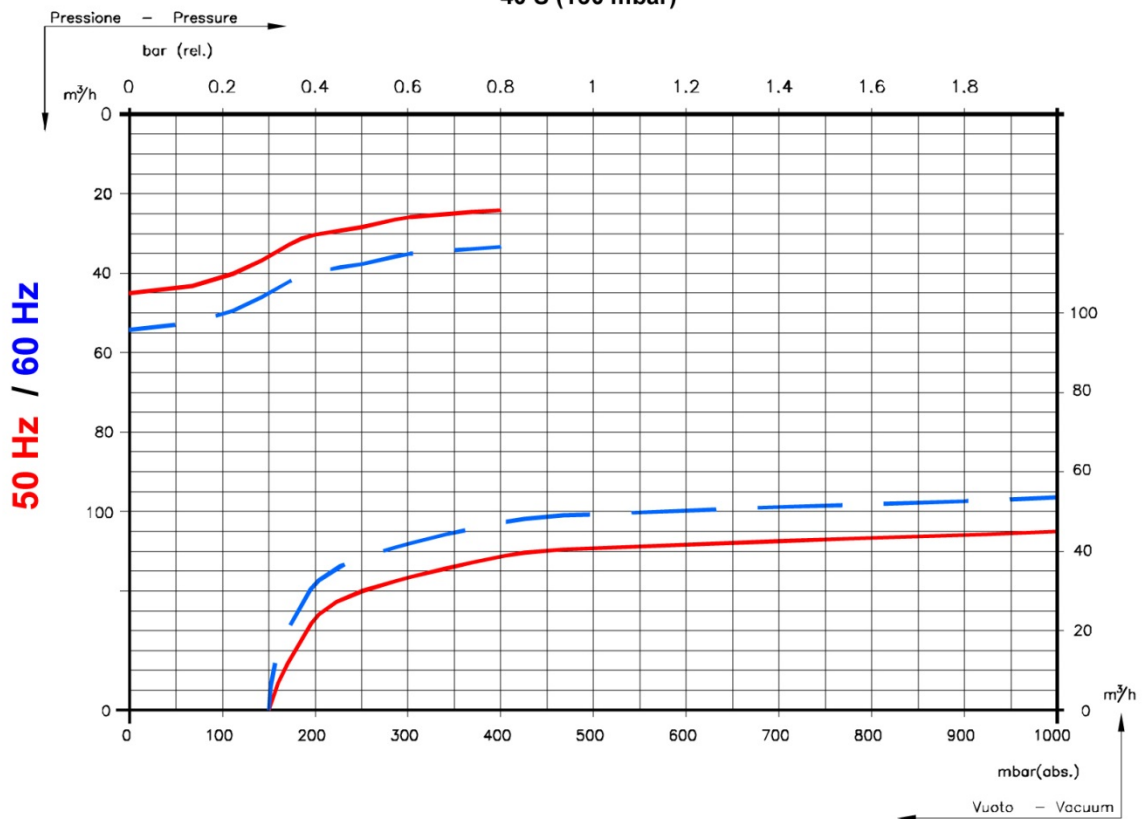



Induvac BV
Postbus 689
2700 AR Zoetermeer
info@induvac.com
www.induvac.com



Draaischuifvacuümpompen

Specificaties

		50 Hz	60 Hz
Capaciteit	(Nm ³ /h)	45	54
Einddruk	(mbar(a))	150	150
Overdruk	(Bar(a))	0,8	0,95
Motor uitvoering	(V) multi voltage Y	380-400-415-440-460-480	
	(V) 1 ~ - enkel fase Δ	220-230-240-254-275	
Motor vermogen	(Kw) multi voltage	1.3	1.3
	(Kw) 1 ~ - enkel fase	1.7	1.7
Toerental	tpm	1450	1750
Geluidsniveau	(dB)	70	70
Maximaal gewicht	(Kg)	50	50

	(mm)
A	495
B	325
C	330
D	140
E	200
G	85
K	100
M	205
P	112
Q	255
øa	1" G

